


ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ



УСЛУГИ


Общество с ограниченной ответственностью

**ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УСЛУГИ**

Юридический адрес: 142710, Московская область, Ленинский городской округ,  
р.п. Лопатино д. 10. а/я 2

Тел/факс (498) 540-35-35; (498) 540-29-29;

<http://01center.ru> E-mail: 7997411@mail.ru

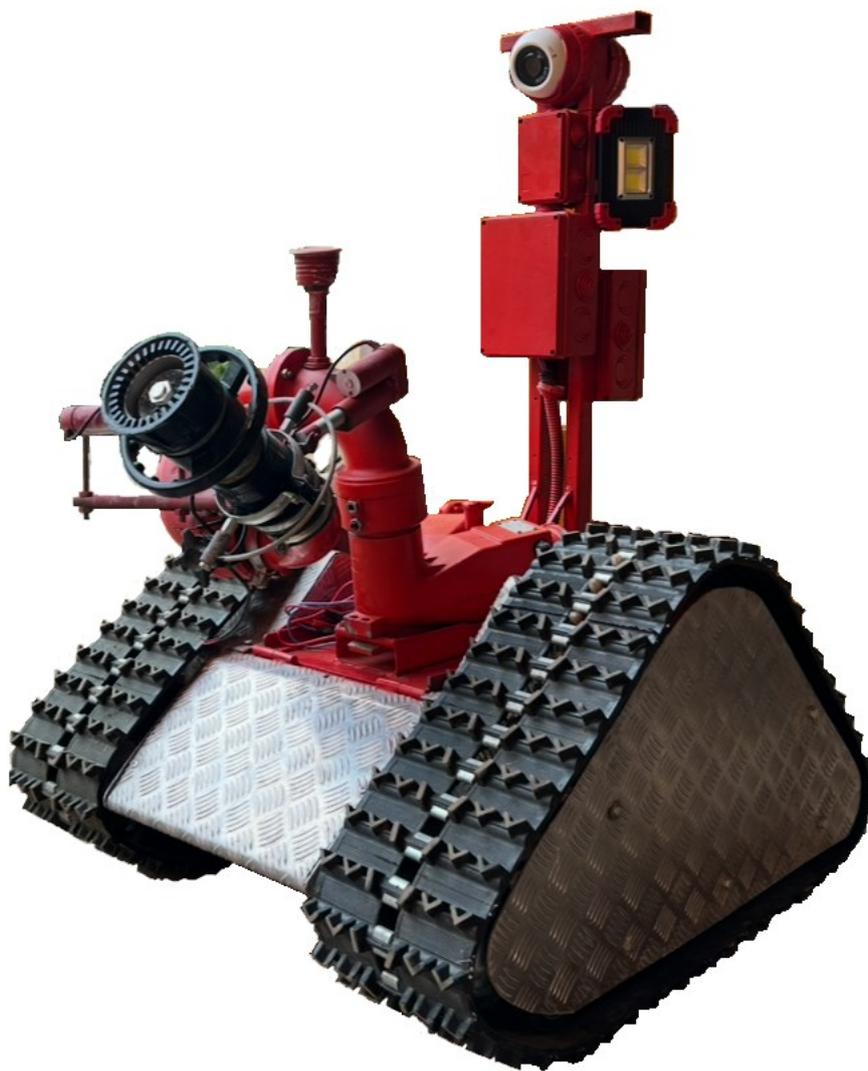

**Наземное средство  
пожаротушения на гусеничном  
ходу НСПГ**

# Наземное средство пожаротушения на гусеничном ходу НСПГ Совместного производства ФГБУ ВНИИПО МЧС России и ООО «ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УСЛУГИ»,



Предназначено для выявления и тушения очагов горения в условиях опасных факторов пожара в режиме удаленного управления на потенциально опасных объектах.


Применение наземного средства пожаротушения на гусеничном ходу (далее – НСПГ) повышает безопасность работы пожарных при тушении пожаров и минимизирует риск их гибели и травмирования.

## **В состав НСПГ входит:**

- ◆ гусеничная платформа;
- ◆ дистанционный лафетный ствол пожаротушения;
- ◆ система управления и видеонаблюдения (2 камеры цифровые);
- ◆ система охлаждения;
- ◆ пульт управления.

## Характеристики:

- ◆ Габаритные размеры, мм: В1235/Д940/Ш875;
- ◆ Масса, кг: 180;
- ◆ Рабочее давление, Мпа: 0,6-0,8;
- ◆ Расход огнетушащего состава дистанционного управляемого лафетного стола, л/с: 15-25 л / с;
- ◆ Дальность действия, вода м: 40;
- ◆ Дальность действия, пена м: 35;
- ◆ Скорость, км/ч: 1,3-7;
- ◆ Время работы, мин: 40;
- ◆ Угол устойчивости наклона: 35°;
- ◆ Угол подъема: 35°;
- ◆ Освещение: световой поток фары прожектор, не более, 800Лм;
- ◆ Получение изображений: 4-канальные изображения;
- ◆ Защита: Корпус IP67;
- ◆ Защита: Верх IP65;
- ◆ Расход воды на систему охлаждения, не более, л/с: 1,5;
- ◆ Максимальное пересечение препятствий: 140мм;
- ◆ Расстояние дистанционного управления: 200м<sup>2</sup> открыт. местности;
- ◆ Дальность удаленного управления, не менее, м: 200;
- ◆ Функция самозащиты: охлаждение водяной завесой, защита от опрокидывания;
- ◆ Управление: пульт дистанционный;
- ◆ Радиус поворота: поворот на месте 180°;
- ◆ Соединительная арматура дистанционного управляемого лафетного ствола с рукавной линией ГМ 77, шт: 2.

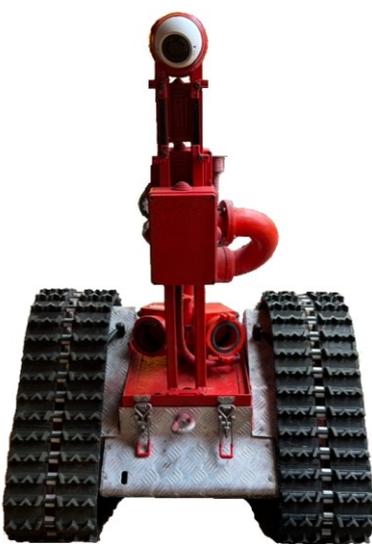

НСПГ-1- вид



НСПГ-1- вид



НСПГ-1- вид

**ООО «ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УСЛУГИ»:**

142702, Московская область, Ленинский район, д. Лопатино, д.10  
8(903)7997411; 8(495)326-01-01; 8(498)540-35-35; 8(498)540-29-29;

**[www.01center.ru](http://www.01center.ru)**

E-mail: [7997411@mail.ru](mailto:7997411@mail.ru), [center01@mail.ru](mailto:center01@mail.ru)